

GIETVLOEREN

KUNSTSTOF VLOEREN



Opbouw gietvloer:

- ondergrond voor behandeling o.a. stofarm stralen of schuren;
- aanbrengen grondlaag;
- aanbrengen gietlaag;
- aanbrengen verzegellaag, dit is systeemafhankelijk.

Uw vloer mechanisch/ chemisch resistent en mooi

Wilt u een slijtvaste, drukvaste, vloeistofdichte en chemicaliënbestendige vloer die ook nog eens mooi is? Dan is een gietvloer de beste oplossing.

Wat is een gietvloer?

Een gietvloer bestaat, net als een vloercoating, uit 2 of 3 componenten. Een bindmiddel, pigment (wordt niet als component geteld) en eventueel een vulstof. In onze gietvloeren is het bindmiddel een 2 componenten oplosmiddelarme epoxyhars. Gietvloeren worden meestal in één laag aangebracht. Het relatief hoge bindmiddel gehalte zorgt ervoor dat de gietvloer goed uitvloeit tot een vlakke vloer.

Een gietvloer is verkrijgbaar in een breed scala aan RAL-kleuren en heeft zonder afwerklaag altijd een glanzend uiterlijk.

De kenmerken van gietvloeren

- laagdikte 1,0 - 5,0 mm

- hoge slijtvastheid
- zelfnivellerend
- goed reinigbaar, afhankelijk van afwerking
- hoge chemicaliënbestendigheid
- vloeistofdicht
- moet worden aangebracht op een vlakke ondergrond
- stroef, eventueel antislip.

Waar zijn gietvloeren toepasbaar?


Een gietvloer is toe te passen in:

- openbare ruimten
- kantoren, kantines
- werkplaatsen
- opslagruimten/magazijnen
- assemblage-/productieruimten.



POSSEHL AANEMINGSMAATSCHAPPIJ BV

EXPERTS IN TOPLAGEN

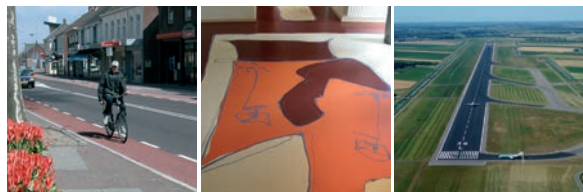

VERBETEREN EN ONDERHOUDEN VAN

- WEGVERHARDINGEN
- INDUSTRIE- EN BEDRIJFSVLOEREN
- Vliegvelverhardingen
- cds-BOUWBESCHERMINGSPRODUCTEN

Possehl Aannemingsmaatschappij B.V., deel van een internationale keten van bedrijven, is specialist in zowel onderhoud als verbetering van verhardingen. Ons werkterrein omvat de civiele- en utiliteitsbouw.

Belangrijke uitgangspunten in de dagelijkse bedrijfsvoering van Possehl zijn:

- Voldoen aan de eisen en verwachtingen van opdrachtgevers
- Zorgdragen voor veiligheid en gezondheid van werknemers
- Het minimaliseren van milieubelasting.

Om deze uitgangspunten gestalte te geven en te waarborgen heeft Possehl de volgende certificaten:

- ISO 9001:2008
- BRL-3201 (handmatig verwerken van mortels)
- BRL-9320 - productcertificaat voor het vervaardigen van bitumineus gebonden mengsels aan de in dit certificaat vastgelegde milieutechnische aspecten van het Besluit Bodemkwaliteit NL-BSB ASP-004 (duurzaam vormvast)
- CE-markering NEN-EN 12273:2008
- SIKB 7700:
 - SIKB protocol 7704 (aanleg of herstel van een vloeistofdichte kunstharsgebonden beschermlaag)
 - SIKB protocol 7711 (aanleg of herstel van een vloeistofdichte voegafdichting)
- VCA** versie 2008/5.1 (VGM Checklist Aannemers)
- Erkend Vloerkeur bedrijf
- Erkend leerbedrijf Betonreparateur.

Daarnaast is Possehl actief lid van:

- Nederlands Informatiecentrum bodembeschermende voorzieningen (NIBV)
- Bouwend Nederland
- Stichting Afbouwkeur/Vloerkeur.

Indien u meer adviezen en/of informatie wenst, kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.

Possehl Aannemingsmaatschappij BV

Zeilmakerijweg 9
NL-4906 CW Oosterhout
Postbus 78
NL-4900 AB Oosterhout
Telefoon: +31 (0)162-456544
Fax: +31 (0)162-459480
E-mail: possehl@possehl.nl
Internet: www.possehl.nl

