


TROFFELVLOEREN

KUNSTSTOF VLOEREN

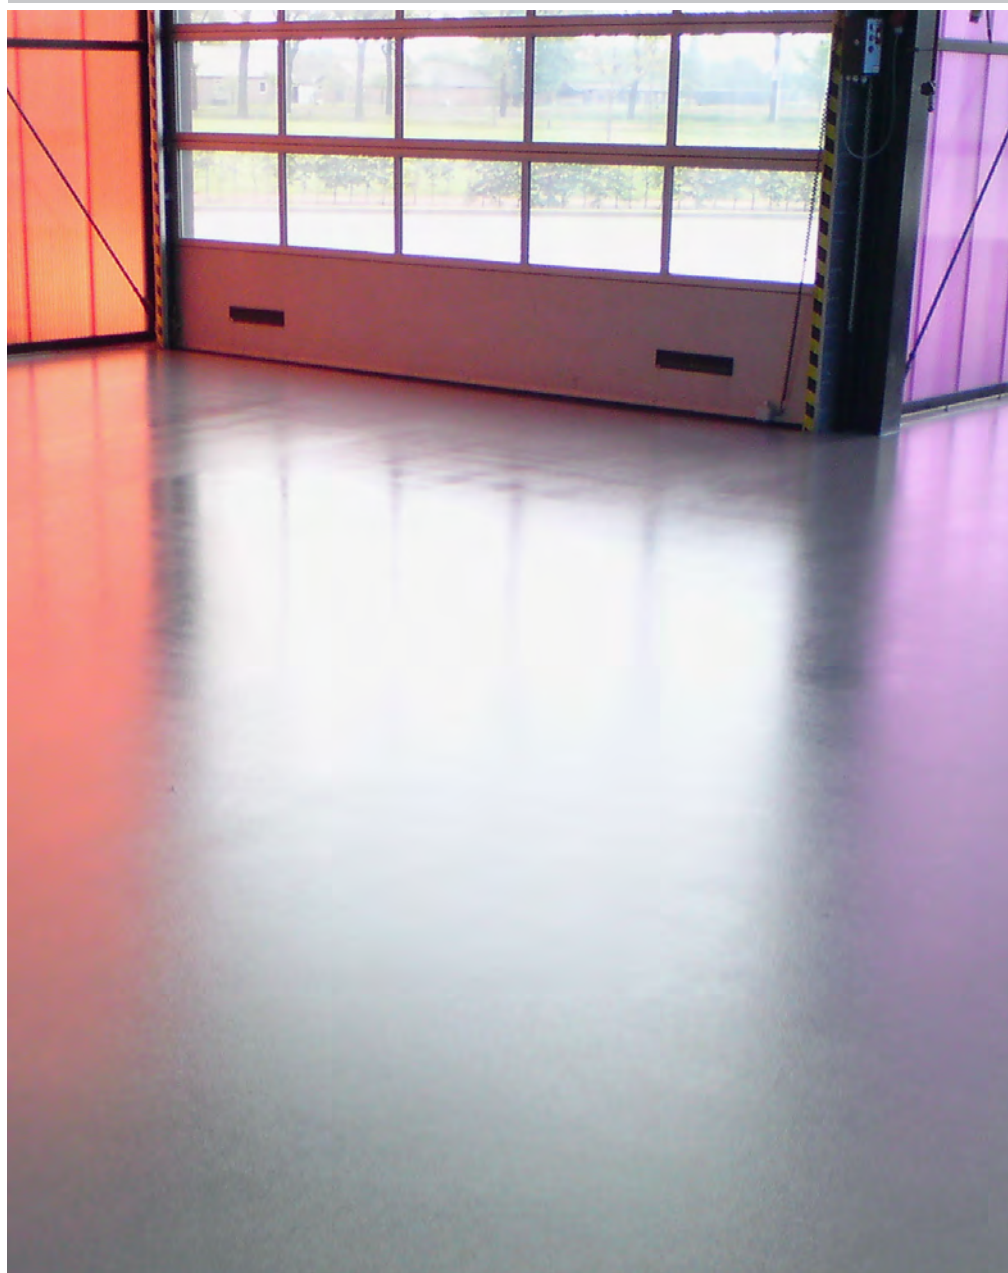

Uw vloer mechanisch sterk en slijtvast

Stelt u hoge eisen aan mechanische sterkte, chemicaliënbestendigheid, hygiëne en slijtvastheid. Dan is een troffelvloer de kunststofvloer voor u.

Wat is een troffelvloer?

Een troffelvloer bestaat uit 3 componenten, dit zijn 2 componenten epoxy- of polyurethaanharsen met vulstofcomponenten. Het grote gehalte aan vulstofcomponenten, zoals zand, kwartszand, kwartsmeel en/of cement, maakt de troffelvloer mechanisch zeer sterk. Een troffelvloer is naturel of gepigmenteerd leverbaar en heeft zonder afwerklaag altijd een mat uiterlijk. De mortel wordt handmatig of mechanisch aangebracht. Om een gemakkelijk reinigbare vloer te verkrijgen en de chemische resistentie te vergroten zal over het algemeen een troffelvloer worden 'verzegeld'. Wij bepalen samen met u de meest geschikte mortel en verzegellaag.

De kenmerken van troffelvloeren

- laagdikte 3,0 - 6,0 mm

- hoge chemicaliënbestendigheid
- uitstekende verwerkbaarheid (goed mechanisch en handmatig af te werken)
- zeer goede mechanische eigenschappen (slag-, stoot- en slijtvast)
- vloeistofdicht (mits afgewerkt met een toplaag)
- goed reinigbaar
- kan onder afschot worden gelegd
- na 24 uur beloopbaar.

Waar zijn troffelvloeren toepasbaar?

- Een troffelvloer is toe te passen in:
- openbare ruimten
 - kantoren, kantines
 - werkplaatsen
 - opslagruimten/magazijnen
 - assemblage-/productieruimten.


Opbouw troffelvloer:

- ondergrond voorbehandeling o.a. stofarm stralen of schuren;
- aanbrengen grondlaag;
- aanbrengen troffelmortel;
- aanbrengen verzegellaag.



POSSEHL AANEMINGSMAATSCHAPPIJ BV

EXPERTS IN TOPLAGEN

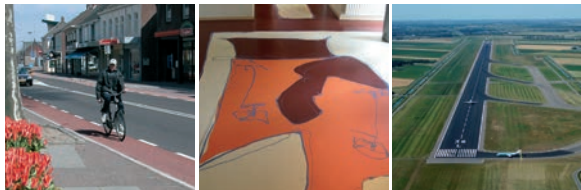

VERBETEREN EN ONDERHOUDEN VAN

- WEGVERHARDINGEN
- INDUSTRIE- EN BEDRIJFSVLOEREN
- Vliegveldeverhardingen
- cds-BOUWBESCHERMINGSPRODUCTEN

Possehl Aannemingsmaatschappij B.V., deel van een internationale keten van bedrijven, is specialist in zowel onderhoud als verbetering van verhardingen. Ons werkterrein omvat de civiele- en utiliteitsbouw.

Belangrijke uitgangspunten in de dagelijkse bedrijfsvoering van Possehl zijn:

- Voldoen aan de eisen en verwachtingen van opdrachtgevers
- Zorgdragen voor veiligheid en gezondheid van werknemers
- Het minimaliseren van milieubelasting.

Om deze uitgangspunten gestalte te geven en te waarborgen heeft Possehl de volgende certificaten:

- ISO 9001:2008
- BRL-3201 (handmatig verwerken van mortels)
- BRL-9320 - productcertificaat voor het vervaardigen van bitumineus gebonden mengsels aan de in dit certificaat vastgelegde milieutechnische aspecten van het Besluit Bodemkwaliteit NL-BSB ASP-004 (duurzaam vormvast)
- CE-markering NEN-EN 12273:2008
- SIKB 7700:
 - SIKB protocol 7704 (aanleg of herstel van een vloeistofdichte kunstharsgebonden beschermlaag)
 - SIKB protocol 7711 (aanleg of herstel van een vloeistofdichte voegafdichting)
- VCA** versie 2008/5.1 (VGM Checklist Aannemers)
- Erkend Vloerkeur bedrijf
- Erkend leerbedrijf Betonreparateur.

Daarnaast is Possehl actief lid van:

- Nederlands Informatiecentrum bodembeschermende voorzieningen (NIBV)
- Bouwend Nederland
- Stichting Afbouwkeur/Vloerkeur.

Indien u meer adviezen en/of informatie wenst, kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.

Possehl Aannemingsmaatschappij BV

Zeilmakerijweg 9
NL-4906 CW Oosterhout
Postbus 78
NL-4900 AB Oosterhout
Telefoon: +31 (0)162-456544
Fax: +31 (0)162-459480
E-mail: possehl@possehl.nl
Internet: www.possehl.nl

